




# Product specificaties

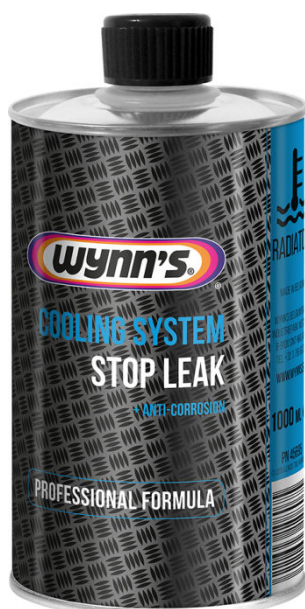

Professioneel gamma

## Cooling System Stop Leak

Wynn's Cooling System Stop Leak is een product voor het dichtmaken van kleine lekkages in de radiator en koelsysteem, dat anticorrosieve eigenschappen heeft.

### Eigenschappen

- ✓ Stopt en voorkomt lekken in de radiator, koelsysteem en cilinderkoppakking.
- ✓ Verbeterde anticorrosie en antiroest bescherming.
- ✓ Compatibel met alle antivries en koelvloeistoffen, ook met OAT koelvloeistof (organische zuren technologie).
- ✓ Herstelt geen gespleten of gebroken slangen.
- ✓ Verstopt de slangen niet.
- ✓ Is onschadelijk voor slangen, dichtingen en andere onderdelen van het systeem.

### Toepassingen

- ✓ Voor alle "water" gekoelde systemen van benzine-, diesel- en LPG-motoren in geval van kleine lekken.
- ✓ Kan ook gebruikt worden om lekken te voorkomen.

### Kenmerken

Uitzicht	: witte suspensie
Dichtheid bij 20°C	: ca. 1,0032 kg/dm <sup>3</sup>
Vriespunt	: ca. 0°C
pH onverdund	: ca. 7,85

### Gebruiksaanwijzing

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium  
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: [mail@wynns.eu](mailto:mail@wynns.eu) – Website: [www.wynns.eu](http://www.wynns.eu)

De gegevens betreffende eigenschappen en toepassingen van de vermelde producten worden u aangeboden in het volste vertrouwen en zijn gebaseerd op ons onderzoekswerk en praktische ervaringen. Door de veelzijdigheid van de toepassingsmogelijkheden is het echter onmogelijk om alle details te vermelden en wij wijzen dan ook iedere verplichting of verantwoordelijkheid af die hieruit kan voortvloeien. Wanneer er een nieuwe uitgave op basis van technische ontwikkelingen verschijnt, zijn de voorgaande gegevens niet meer geldig.



# Product specificaties

- ✓ Indien het koelsysteem heel vuil is, is het aanbevolen het eerst te reinigen met Wynn's Cooling System Flush.
- ✓ Het niveau van de koelvloeistof controleren.
- ✓ Motor starten en laten warmdraaien met verwarming in stand "warm".
- ✓ Bus goed schudden en voeg 3 tot 6 % (0,3 à 0,6 l product per 10 l koelvloeistof) toe aan het koelsysteem via de radiator dop of via de expansietank bij een volledig gesloten radiator met doorstroomsysteem.
- ✓ Koelsysteem sluiten en de motor ca. 5 tot 10 min. laten draaien tot de lekken dicht zijn.
- ✓ Indien nodig bijvullen met koelvloeistof.

## Verpakking

PN 45695 – 12x1 l – EN/FR/DE/NL/IT

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium  
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: [mail@wynns.eu](mailto:mail@wynns.eu) – Website: [www.wynns.eu](http://www.wynns.eu)

De gegevens betreffende eigenschappen en toepassingen van de vermelde producten worden u aangeboden in het volste vertrouwen en zijn gebaseerd op ons onderzoekswerk en praktische ervaringen. Door de veelzijdigheid van de toepassingsmogelijkheden is het echter onmogelijk om alle details te vermelden en wij wijzen dan ook iedere verplichting of verantwoordelijkheid af die hieruit kan voortvloeien. Wanneer er een nieuwe uitgave op basis van technische ontwikkelingen verschijnt, zijn de voorgaande gegevens niet meer geldig.